

Automatisme  
pour portail  
coulissant  
jusqu'à 300 Kg



Force d'impact de  
l'automatisme  
répondant aux  
exigences de  
conformité de la  
norme européenne.

# nouveau Bx-243

## Testé pour les Normes Européennes

Bx-243 est un nouvel automatisme pour portails coulissants jusqu'à 300 Kg, conçu pour une utilisation résidentielle. Un motoréducteur innovant, conforme aux paramètres prévus par les Normes Européennes, afin de résoudre également les exigences de sécurité les plus complexes.



**CAME**  
PORTES AUTOMATIQUES


The logo features a stylized blue and white graphic above the brand name 'CAME' in a bold, black, sans-serif font, with 'PORTES AUTOMATIQUES' in a smaller font below it.

# Bx-243

BX-243 est un automatisme en 24 Volts



Grâce aux essais effectués pour la conformité aux forces d'impact maximales générées par le mouvement du vantail, Bx-243 est le produit qui offre le standard de sécurité de plus haut niveau pour cette typologie d'utilisation. Un automatisme complet, équipé d'un contrôle du mouvement à encodeur, la solution idéale pour les installations à usage résidentiel.

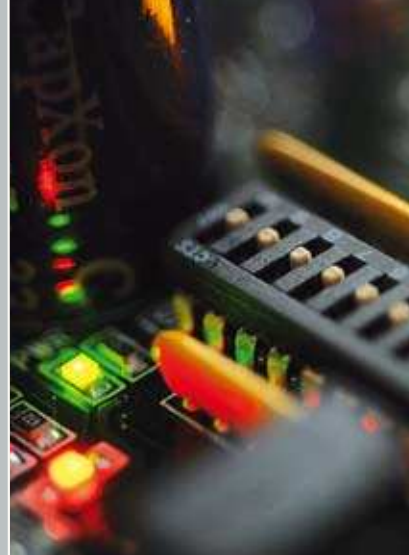

#### Conformité EN 12445 - EN 12453

La carte électronique intégrée contrôle constamment le mouvement des vantaux au moyen de l'encodeur et permet d'obtenir une poussée sûre, en conformité avec les normes européennes actuelles.

#### Jamais plus de panne!

L'électronique en 24V du BX-243 reconnaît automatiquement l'éventuelle absence d'énergie électrique et active le fonctionnement de secours au moyen de batteries incorporées au groupe (accessoires).

#### Débloquage facile.

Grâce à son levier de déblocage pratique intégré et protégé par une trappe à clé, la manœuvre manuelle, en cas d'urgence, devient également une opération simple et rapide à réaliser.

## L'électronique

En plus des fonctions de commande et de sécurité habituelles, la nouvelle électronique de BX-243 possède certaines particularités qui permettent d'obtenir un contrôle total de l'automatisme et une optimisation du service, comme:

#### > Leds de signalisation

intégrés dans la carte électronique pour un diagnostic aisé des fonctions de l'installation.

#### > Installation simplifiée

Grâce au branchement avec un seul câble tripolaire et à la carte située en position horizontale.

#### > Butées intégrées

et protégées à l'intérieur du groupe du motoréducteur.

## Limites d'utilisation


Largeur vantail (m)	Poids vantail (Kg)
8,5	300

## La gamme


**BX-243** Automatisme équipé de carte électronique pour portails coulissants jusqu'à 300 Kg et d'une longueur maximale de 8,5 m.

**LB90** Carte électronique pour brancher 2 batteries de secours 12V - 1,2Ah.

## Dimensions

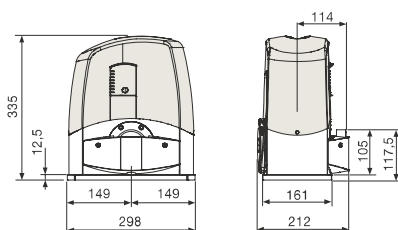


## Installation type

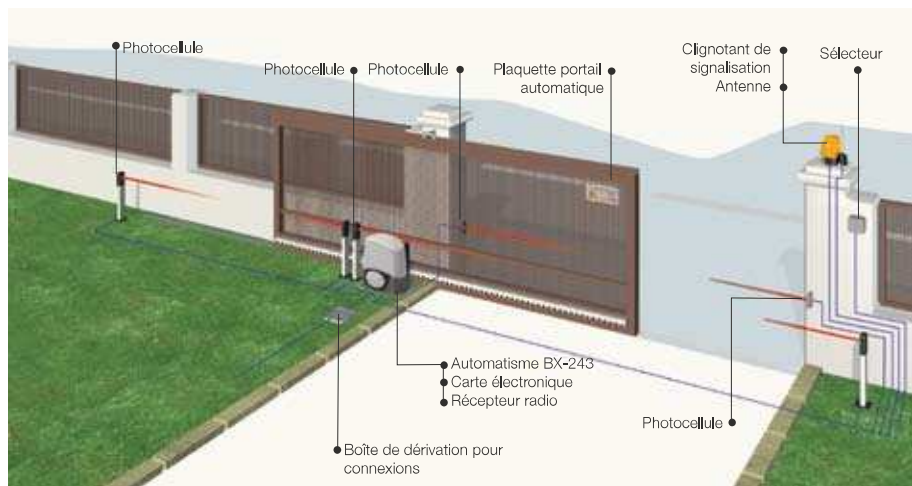

## Informations techniques

Type	<b>BX-243</b>
Degré de protection	IP54
Alimentation armoire (V)	230 A.C. 50/60 Hz
Alimentation moteur (V)	24 D.C.
Absorption (A)	7 max
Puissance max. (W)	170
Force de traction (N)	300
Intermittence travail (%)	service intensif
Vitesse de manœuvre 90° (m/min)	12
Temp. de fonction. (°C)	-20 ÷ +55

Les données et les indications fournies dans ce catalogue peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de Came Cancelli s.p.a.



Made in Italy



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it



© Came KDEP#CFR06A4S10307 11/2007